

**SHENGWEI** 胜为®

# 胜为 LCD KVM 切换器 KS-2932CI 产品规格书

(V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

## 产品简介

19 寸液晶屏、键盘、鼠标、32 端口（CAT5 接口）、抽拉折叠式 KVM 一体机；远端电脑管

[www.newshengwei.com](http://www.newshengwei.com)

- 1 -

400-966-0755

理方案可让管理者通过单一 KVM 控制端进行多台服务器的管理。此款 KVM 多电脑切换器采用 TCP/IP 作为通讯协定，因此无论在全球任何地方，管理者只要通过连接网路的电脑即可从远端存取本地伺服器，掌握最大控制能力。


## 产品特点

- ◆ 1U 高度，金属结构，可以安装在标准 19 英寸的机架
- ◆ 支持混合界面(PS/2 & USB)方便连接计算机端口
- ◆ 支持 MS windows, Netware, Unix, Linux
- ◆ 支持 iMAC, Power MAC 以及带有 USB 连接的 Sun Micro 系统
- ◆ 无需软件---通过 OSD 菜单，按钮和热键进行计算机选择
- ◆ 提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切换计算机端口和呼出 OSD 菜单
- ◆ 提供访问控制列表功能，可存储 8 个独立的用户帐号
- ◆ 支持热插拔-无须关闭 LCD 控制台就可移除计算机
- ◆ 支持两种用户级别，可搜索计算机/服务器名称
- ◆ 切换计算机时可以保存键盘状态信息
- ◆ 支持菊链式串联(8 层) & 堆叠式级联(2 层)
- ◆ 可通过浏览器登入；提供 Windows Client 与 Java Client 界面操作功能；Java Client 可支持多数作业系统.
- ◆ 通过 LAN、WAN 或 Internet 可随时随地管理远端服务器，打破传统机房的限制.
- ◆ 提供 32 路 RJ-45 接口的服务器端口，使用 CAT5/5E/6 线缆及 CAT5 模块连接服务器
- ◆ 服务器与 KVM 主机距离可达 40 米
- ◆ 提供 1 个本地用户和 1 个 IP 控制端，支持 USB 鼠标/键盘、VGA 显示接口
- ◆ 服务器端支持 PS/2、USB 键盘/鼠标，支持混插
- ◆ 支持跨平台服务器环境: Windows, Linux , Unix, Mac, Sun

## 产品参数

型号	KS-2932CI 支持 IP 远程	
显示屏	尺寸大小	19 寸
	显示区域	376.32*301.06mm (横*竖)
	分辨率	1280*1024
	色彩显示	16.7M(6-bit+Hi-FRC)
	亮度	250Typ
	对比度	1000:1Typ
	像素间隔 mm	0.264*0.264 (横*竖)
	LED MTBF	>50,000 小时
	输入电压	DC 12V
键盘	按键设计	99
	兼容 IBM/AT	支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。
	接口	标准 USB/PS2
	使用寿命	>1,000,000 次
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点/英寸 (40*40mm)
	接口	标准 USB/PS2
	支持操作系统	支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。
	使用寿命	>1,000,000 次
电源	电源输入	AC110-240V
	使用寿命	MTBF>60,000 小时 (25°C)
连接接口	RJ-45	
PC 端口	32	
LCD 控制端与 PC 最大距离	40 米	
VGA 分辨率	1280*1024 (本地)	
VGA 带宽	250MHZ	
外壳颜色	黑色	
外壳材质	金属	
毛重	17Kg	

机身尺寸	580*485*44 (mm)
工作/存储温度	0~50℃/-20~60℃

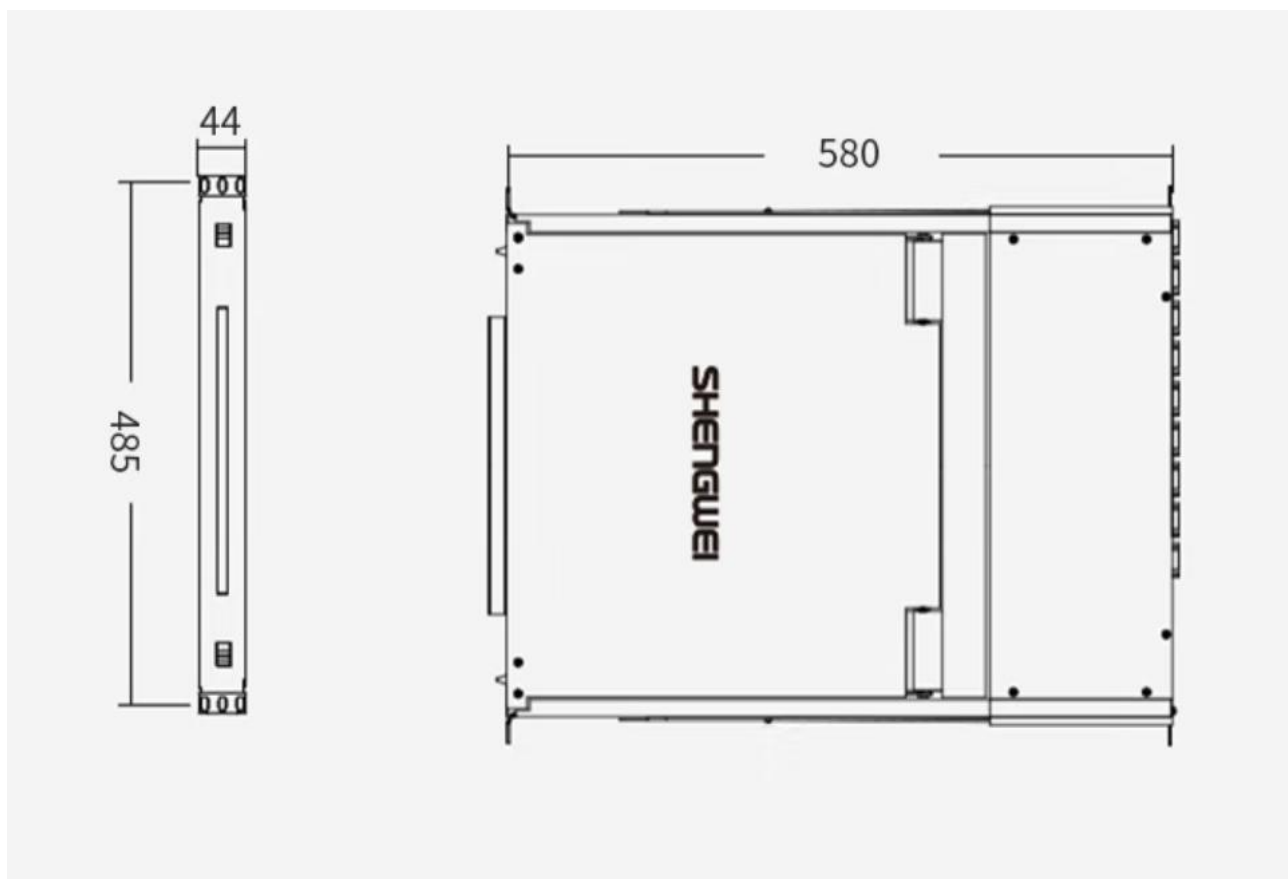

\*\*\* 感谢您的查阅 \*\*\*

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022 年 10 月 19 日