

**SHENGWEI** 胜为®

# 胜为 LCD KVM 切换器 KS-1908LCD 产品规格书

(V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

## 产品简介

LCD KVM 控制台:将键盘、LCD 显示器和触控板整合于一个抽屉式工作台, 为 KVM 切换器技术提供一


种节省空间的便捷操作模式。翻盖为 LCD 显示屏；基座为键盘和触控板。拨开左右端锁扣，将 KVM 模组拉出；打开 LCD 显示屏；即可进行操作。操作结束后，关闭翻盖，将 KVM 模组推回机架。是整合 19 寸 LCD, 99 键盘和触摸板鼠标和八口 KVM 为一体的控制设备。通过使用 LCD KVM 控制台，您可以省钱省力地实现对 8 台主机的轻松访问。LCD KVM 单机可以控制多达 8 台主机。而且他具有的单独级联口，串接后控制达 512 台主机，因为 LCD KVM 系列既支持 PS/2 又支持 USB 接口主机。根据用来连接切换器和主机的线缆，可选择给主机连接 PS/2 或 USB 连接头 KVM 线缆。

## 产品特点

- ◆·1U 高度，金属结构，可以安装在标准 19 英寸的机架
- ◆·支持混合界面(PS/2 & USB)方便连接计算机端口
- ◆·支持 MS windows, Netware, Unix, Linux
- ◆·支持 iMAC, Power MAC 以及带有 USB 连接的 Sun Micro 系统
- ◆·无需软件---通过 OSD 菜单，按钮和热键进行计算机选择
- ◆·提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切换计算机端口和呼出 OSD 菜单
- ◆·提供访问控制列表功能，可存储 8 个独立的用户帐号
- ◆·支持热插拨-无须关闭 LCD 控制台就可移除计算机
- ◆·支持两种用户级别，可搜索计算机/服务器名称
- ◆·切换计算机时可以保存键盘状态信息
- ◆·支持菊链式串联(8 层) & 堆叠式级联(2 层)

## 产品参数

型号	KS-1908LCD	
显示屏	尺寸	19 寸
	显示区域	376.32*301.06mm (横*竖)
	分辨率	1920*1080
	色彩显示	16.7M(6-bit+Hi-FRC)
	亮度	250Typ
	对比度	1000:1Typ
	像素间隔 mm	0.264*0.264 (横*竖)
	LED MTBF	>50.000 小时
	输入电压	DC 12V
键盘	按键设计	99
	兼容 IBM/AT	支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。
	接口	标准 USB/PS2
	使用寿命	>1.000.000 次
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点/英寸 (40*40mm)
	接口	标准 USB/PS2
	支持操作系统	支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。
	使用寿命	>1.000.000 次
电源	电源输入	AC110-240V
	使用寿命	MTBF>60, 000 小时 (25°C)
PC 端口	8	
LCD 控制端与 PC 最大距离	5 米	
VGA 分辨率	1280*1024	
VGA 带宽	250MHZ	
外壳颜色	黑色	
外壳材质	金属	
毛重	17.5KG	
机身尺寸	580*480*44 (mm)	
工作/存储温度	0~50°C/-20~60°C	

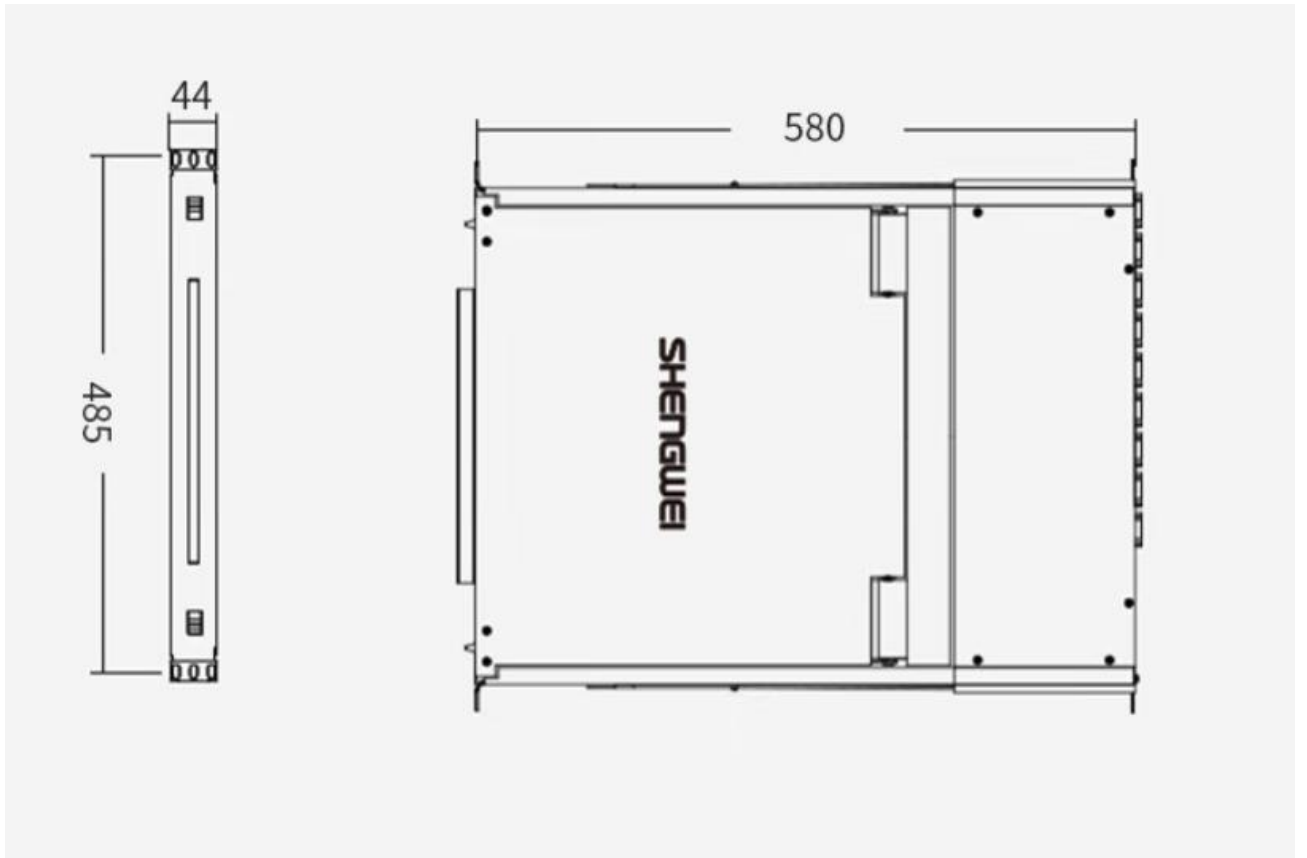

\*\*\* 感谢您的查阅 \*\*\*

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022 年 10 月 19 日